




Disponible à la location



- Séparateur de pierre et plastiques légers par système de soufflerie (efficacité de séparation jusqu'à 90%).
- Traitement de particules de 10 à 100mm
- Placé obligatoirement derrière un crible (trommel ou crible à étoiles)
- Régulation manuelle de l'alimentation en fonction de la charge
- Rendements jusqu'à 100 m3/h
- Dimensions en position travail (m) :
- L 8.30 | 7.50 H 3.70
- Hauteur d'évacuation max (m) : 2.5
- Châssis routier 80 Km/h
- Moteur ventilé avec une soufflerie 7.5kW
- Disponible à la location

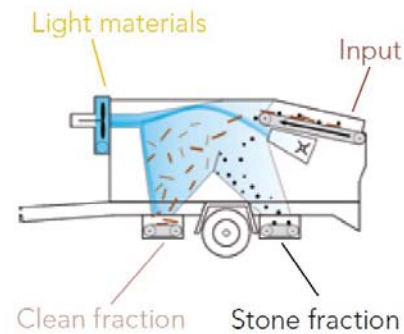

1 KOMPTECH Stonefex 3000

Le séparateur de pierres Stonefex 3000 supprime de manière très efficace pierres et matériaux inertes présents dans la biomasse (jusqu'à 90% d'efficacité).

Cette machine est destinée au traitement des combustibles bois-énergie susceptibles de contenir des cailloux (ou plastiques) en quantité importante, tels que souches de terrassement, déchets verts, ou résidus forestiers.

L'épierreur est obligatoirement placé derrière un crible à étoiles ou trommel, qui éliminera au préalable de la fraction fine.

Un système breveté de soufflerie permet la séparation entre les particules lourdes (cailloux) et légères (bois).

Cette machine permet également l'élimination de la plupart des plastiques légers.

Grâce à cet équipement les fournisseurs de biomasse traitant des matières peu nobles au départ, arrivent à fournir des combustibles biomasse dans respect du cahier de charges de leurs clients (notamment en terme de taux de cendres).

